



TECHNIKA ZMYWANIA


KAPTUROWA ZMYWARKA UNIWERSALNA **UXTLH**



PROFI UXTLH



Ponadprzeciętna wysokość wsadu w PROFI UXTLH oferuje dużo miejsca, zwiększa wydajność podczas cyklu zmywania, szczególnie w przypadku blach piekarniczych oraz koszy, i dlatego jest idealna do wykorzystania w piekarniach.

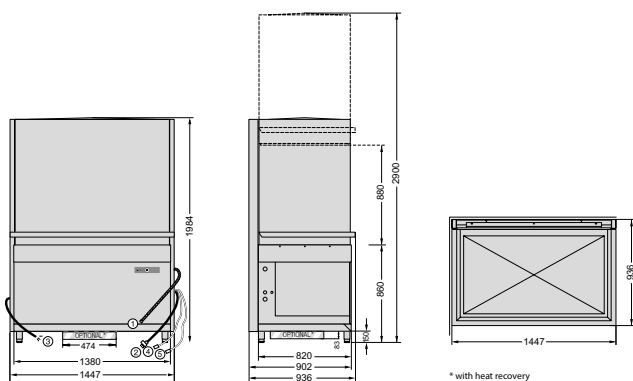

PODŁĄCZENIA

① Wąż spustowy	1.800 mm ID20 / OD25
② Przyłącze wody świeżej	2.000 mm R 3/4"
Wymagany przepływ wody	5 l/min
Ciśnienie przepływu	0,5 - 10 bar
Maks.temperatura wody przyłączeniowej	60°C
③ Kabel zasilający	2.000 mm

Przyłącze do

④ Detergent	2.500 mm
⑤ Nabłyszczacz	2.500 mm

DANE TECHNICZNE

Czas cykli*	120 / 240 / 360 sek. oraz cykle specjalne
Zużycie wody	7,5 l/kosz
Pojemność zbiornika	130 l
Ogrzewanie zbiornika	6,1 kW
Zasilanie	400 / 50 / 3N

MOC BOJLERA

Standardowa	15,3 kW
Alternatywnie	9,1 kW

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYŁĄCZENIOWA

Standardowa	21,6 kW 3 x 35 A
Alternatywnie	15,6 kW 3 x 35 A
Pompa zmywająca	2 x 2,9 kW 2 x 1.150 l/min
Rozmiar kosza	1.240 x 700 mm
Wysokość wsadowa	880 mm
Poziom hałasu	68 dB (A)
Waga (z/ bez opakowania)	435 / 415 kg

* System Thermostop gwarantuje uzyskanie i utrzymanie wymaganej temperatury z przyłączem zimnej wody; rzeczywiste czasy trwania cyklu mogą być dłuższe. W celu ochrony urządzenia twardość wody nie powinna przekraczać 3°dH; przy wyższej twardości zalecamy zastosowanie zintegrowanego zmiękczacza wody lub zewnętrznego zmiękczacza wody z asortymentu HYDROLINE PROTECT.

ZALETY PRODUKTU

- **Sterowanie VISIOTRONIC:** sterowanie jednym przyciskiem, wskaźnik pozostałego czasu pracy oraz wyświetlanie tekstu i grafiki
- **Wykorzystanie zasobów SENSO-ACTIVE:** stały pomiar jakości wody myjącej i utrzymywanie minimalnej intensywności płukania niezbędnej w każdym cyklu płukania w celu zagwarantowania w pełni higienicznego efektu zmywania
- **Mycie POWER:** zmywanie pod wysokim ciśnieniem silnie zabrudzonych artykułów
- **System magazynowania energii z powietrza wylotowego:** hermetycznie zamknięty 4-stronnie kaptur zatrzymuje parę, a wraz z nią energię wewnątrz systemu, czego efektem jest oszczędność energii sięgająca 5 kW, mniejsza wilgotność w kuchni i lepsza higiena
- **Ramiona zmywające i płuczące CLIP-IN:** ramiona myjące i płuczące można wymontować jedną ręką, bez użycia narzędzi.
- **Podłączenie USB:** wygodne pobieranie danych roboczych w postaci protokołu przez USB
- **System filtracji drobinkowej GENIUS-X®:** zaawansowany system filtracji z funkcją zmywania wstępnego ogranicza zużycie detergentu nawet o 35 %
- **Ramiona myjące ROTOR-X:** oddzielne obrotowe górne i dolne 4-częściowe ramiona myjące gwarantują dynamiczne zmywanie
- **Opcjonalny system odzysku energii z odpływu** wykorzystuje system przekazywania ciepła z gorącej wody spustowej do bieżącej wody zasilającej, oszczędzając nawet 8,6 kW mocy
- **Wysokość wsadowa:** ponadprzeciętna wysokość wsadu wynosząca 860 mm (z koszem 850 mm)
- **Inteligentne zarządzania energią:** dostępna energia jest zużywana w sposób ciągły. Dzięki temu przy małej łącznej ilości załadunku czas ogrzewania zostaje skrócony
- **Kontrola sit:** zapobiega pracy bez założonego sita zbiornika
- **Koncepcja EASY-CLEAN:** niebieskie oznaczenia wewnątrz urządzenia ułatwiają operatorowi rozpoznanie elementów wymagających czyszczenia.
- **Program higieniczny:** do usuwania węglanu wapnia i innych osadów z komory mycia