

HOBART

TECHNIKA ZMYWANIA


ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ **AUP**



PREMAX AUP



Model premium dla uzyskania najwyższych standardów, jeśli chodzi o wyniki mycia i efektywność ekonomiczną. Idealnie zaprojektowany do najwyższego wykorzystania i maksymalnego obciążenia dzięki automatycznemu usuwaniu resztek spożywczych z komory PERMANENT-CLEAN.

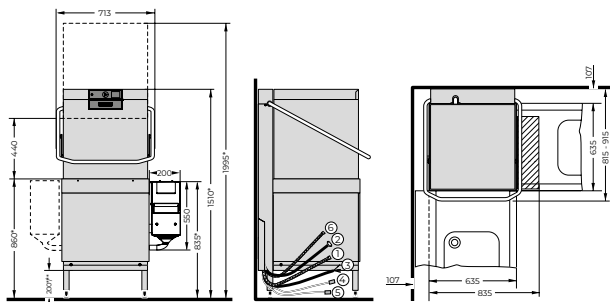

PODŁĄCZENIA

① Wąż spustowy	2.000 mm ID 20 / OD 25
② Przyłącze wody świeżej	2.000 mm R 3/4"
Wymagany przepływ wody	5 l/min
Ciśnienie przepływu	0,5 (0,8 ze zmiękczaczem) - 10 bar
Maks.temperatura wody przyłączeniowej	60°C
③ Kabel zasilający	2.500 mm

Przyłącze do

④ Detergent	2.000 mm
⑤ Nabłyszczacz	2.000 mm
⑥ Wąż spustowy PERMANENT-CLEAN	2.000 mm ID 20 / OD 25

DANE TECHNICZNE

Czasy cykli*	52 / 70 / 170 / 180 sekund i cykle specjalne
Zużycie wody	1,4 l/kosz
Pojemność zbiornika	40 l
Ogrzewanie zbiornika	2,5 kW
Zasilanie	400 / 50 / 3N

MOC BOJLERA

Standardowa	12,4 kW
Alternatywnie	6,2 kW

CAŁKOWITA MOC PRZYŁĄCZENIOWA

Standardowa	17,0 3 x 35 A
Alternatywnie	10,8 3 x 25 A
Pompa zmywająca	1 x 1,1 kW + 1 x 0,7 kW
Rozmiar kosza	500 x 500 mm
Wysokość wsadowa	440 mm
Poziom hałasu	66 dB (A)
Waga (z/ bez opakowania)	160 / 140 kg

* Funkcja Thermostop gwarantuje dostarczanie wymaganej temperatury wody, aby ją osiągnąć rzeczywiste czasy cyklu są wówczas odpowiednio wydłużone. W przypadku ustawienia w rogu zaleca się pozostawienie dostępu z prawej strony urządzenia na potrzeby serwisu. W celu ochrony urządzenia twardość wody nie powinna przekraczać 3°dH; przy wyższej twardości zalecamy zastosowanie zintegrowanego zmiękczacza wody lub systemu uzdatniania wody HOBART HYDROLINE.

ZALETY PRODUKTU

- **System eliminacji zanieczyszczeń PERMANENT-CLEAN:** innowacyjny system filtrowania eliminuje potrzebę ręcznego czyszczenia wstępnego. Zanieczyszczenia są usuwane bezpośrednio do zewnętrznego sita, co ogranicza koszty eksploatacji i chroni urządzenie
- **Sterowanie VISIOTRONIC-TOUCH:** kolorowy ekran dotykowy (wyświetla tekst i grafikę) w połączeniu ze sterowaniem jednoprzyciskowym i sygnalizacją pozostałego czasu trwania cyklu
- **Aplikacja WASHSMART:** sterowanie zmywaniem za pomocą inteligentnej technologii: sygnalizacja stanu i wyświetlanie komunikatów, kontrola kosztów użytkowania i eksploatacji, higiena, serwis i zamawianie materiałów eksploatacyjnych
- **Wykorzystanie zasobów SENSO-ACTIVE:** stały pomiar jakości wody myjącej i utrzymywanie minimalnej intensywności płukania niezbędnej w każdym cyklu płukania w celu zagwarantowania w pełni higienicznego efektu zmywania
- **Program ECO:** dostępny do włączenia cykl płukania z użyciem pary powoduje zmniejszenie zużycia wody bieżącej do 1,4 l. na cykl. Oszczędność do 44 % wody i środków chemicznych.
- **Mycie parowe VAPO-ACTIVE:** znacznie ogranicza potrzebę ręcznego zmywania wstępnego i konieczności powtarzania programu za sprawą cyklu zmywania intensywnego z uderzeniem pary.
- **Program mycia POWER-PLUS:** dostępny do wyboru program wysokociśnieniowy do zmywania mocno zabrudzonych artykułów.
- **System magazynowania energii z powietrza wylotowego:** hermeticznie zamknięty 4-stronnie kaptur zatrzymuje parę, a wraz z nią energię wewnątrz systemu, czego efektem jest oszczędność energii sięgająca 3 kW, mniejsza wilgotność w kuchni i lepsza higiena
- **Ramiona zmywające i płuczące CLIP-IN:** ramiona myjące i płuczące można wymontować jedną ręką, bez użycia narzędzi
- **Ramiona myjące ROTOR-X:** oddzielne obrotowe górne i dolne 4-częściowe ramiona myjące gwarantują dynamiczne zmywanie
- **VAPOSTOP (opcja):** zapobiega ucieczce pary z urządzenia przy otwartym kapturze.
- **Inteligentne zarządzania energią:** dostępna energia jest zużywana w sposób ciągły. Dzięki temu przy małej łącznej wielkości wsadu czas ogrzewania zostaje skrócony
- **Kontrola sit:** zapobiega pracy bez założonego sita zbiornika
- **Opcjonalny sygnał uzupełniania:** monitoruje zawartość zewnętrznych kanistrów z chemią
- **Koncepcja EASY-CLEAN:** niebieskie oznaczenia wewnątrz urządzenia ułatwiają operatorowi rozpoznanie elementów wymagających czyszczenia.
- **Funkcja Thermolabel 71°C:** ustawienie domyślnej temperatury zgodnej z Europejską normą DIN można zmienić na wyższe zgodne z wymogami normy Thermolabel